

Z36/C36系列电源适配器

简介

请您核准机型是否与实际的一致，您现在拥有的是ZZZ-Z36/C36系列电源适配器中的某一指定型号。不同机型转换效率略有差异，最高可达84%以上，具有输出过流保护、过压保护、短路保护以及输出电压恒定等特点。

技术参数

机型分类标识	输入电压	输入电流	输出电压	输出电流	输出功率	输出纹波	空载损耗	转换效率
Z36/C36/12V输出	100-240V~ 50/60Hz	1A Max	12VDC	3.0A	36W	≤120mV	≤0.5W	≥84%
Z36/C36/24V输出			24VDC	1.5A	36W	≤240mV	≤0.5W	≥86%
Z36/C36/36V输出			36VDC	1.0A	36W	≤360mV	≤0.5W	≥87%
Z36/C36/48V输出			48VDC	0.75A	36W	≤480mV	≤0.5W	≥89%
Z36/C36/53V输出			53VDC	0.7A	37.45W	≤530mV	≤0.5W	≥90%

ZZZ-Z36A-12D

表示销售目的，用A-Z表示
表示客户代码，用A-Z表示
表示客户代码，用A-Z表示
ZZZ用STD、HMQ、DED表示，代表制造品牌


使用环境

工作温度：-20~45℃
工作湿度：20%~90%RH，无冷凝

储存温度：-25~65℃
储存湿度：10%~95%RH

外观特性

- 尺寸：L90mm x W52mm x H35mm
- 输入为：2Pin国标AC插头
- 输出为：5.5mm x 2.1mm x 11mm或5.5mm x 2.5mm x 11mm标准DC圆孔叉头(可定制)

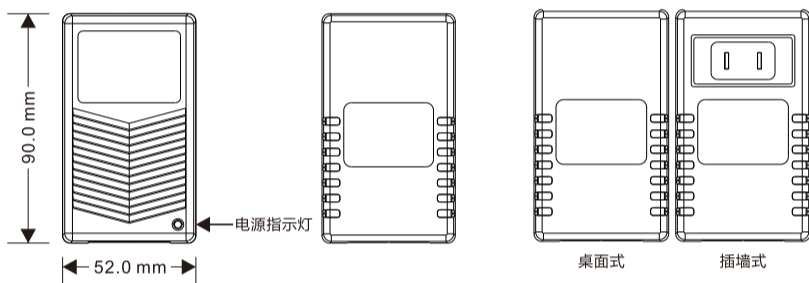

电源指示说明

编号	名称	说明
1	AC输入插头	选择配套的AC线接电使用 接入100-240V~电网 插头与插座为断开装置 安装时应保证方便操作
2	DC输出插头	标准DC圆孔插头 默认规格：5.5×2.1×11mm 可定制规格：5.5×2.5×11mm
3	电源指示灯	指示灯亮：电源正常输出； 指示灯不亮： ● 插头与电网接触不良， ● 电源故障无输出。



注意事项

- 通电之前，请选择匹配的AC线与电源连接，并确认输入输出接线正确，以免损坏用户的设备。
- 插电后电源输出端指示灯发亮，若不亮请检查接线是否有误，若还无正常输出请送维修处理。
- 实际使用中如要求的功率与所选购的机型不匹配时，请及时告知，我们将以最快的速度给您更换匹配的机型。
- 请将电源安装于小孩触摸不到的位置，并尽量选择通风散热良好的环境。
- 必须注意不可将电源安装于太阳直晒、高温、水溅、雨淋及灰尘太多的地方。

产品图片



制造商：小耳朵(广东)电子科技股份有限公司
地址：惠州仲恺高新区沥林镇英光村惠州仲恺中集智城产业园39号厂房第5层
电话：400 604 9199 0752-8778 800
网址：www.ch998.cn